备备® 贵宾版

手机数据备份器

使用说明书

【目录】

1.连接方式……01
1.1备备贵宾版充电……02
2.使用方法
2.1 诺基亚……03
2.2 摩托罗拉……05
2.3 三星……06
2.4 索爱……07
2.5 windows mobile 、windows CE系统手机……08
2.6 酷派手机的使用方法……10
2.7 Android系统手机 ……12
2.8 Lg手机使用说明……13
2.9 国产手机……14
3.产品注册及升级……15
4.通讯录查看、删除及管理……16
5.注意事项……17

1.连接方式

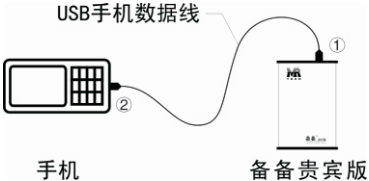

1)连接方式:(见左图)

①选择正确的数据线与手机连接。

②将备备与手机数据线连接。

③部份手机需要菜单设置，详见机型介绍

2)数据备份:

①将拨键由OFF档数据拨至备份档。

②当备备底部数码显示数字时，将USB口手机数据线插入备备贵宾版。

③此时部分手机会跳出菜单，请参照《支持手机与设置方法》进行选择（部分手机需在连接前设置）。正常备份时，备份蓝灯亮，备份的同时在为手机充电（部分手机），备备底部液晶显示管开始“———”来回闪动，开始备份数据会显示条数信息，备份结束后显示“END”，请将拨键置于电源（off）档。否则“备备贵宾版”内电量将耗光。

3)数据回写:

①将拨键置于数据回写档。

②当备备底部数码显示数字时，将USB口手机数据线插入备备贵宾版。

③此时部分手机会跳出菜单，请参照《支持手机与设置方法》进行选择（部分手机需在连接前设置）。正常回写时，回写黄灯亮，在回写的同时为手机充电（部分手机），显示屏将先显示手机里号码条数，然后开始回写，显示屏同时显示回写的条数，回写结束后数码显示“End”，请将拨键置于电源（off）档。否则备备贵宾版内电量将耗光。

1.1 备备贵宾版充电

一、将拨键置于“备备充电”档，使用USB电缆与与备备贵宾版相连；



二、方法1:使用USB电缆与计算机USB端口相连；



方法2：使用USB电缆与USB充电器输出端口相连，再把USB充电器插入AC220V电源插座。



三、正常充电时充电指示红灯亮，充电结束后，充电指示灯灭。

四、给手机充电

将拨键置于“手机充电”档，正常给手机充电时，充电指示绿灯亮，充电结束后，请将拨键置于电源（off）档。切记，否则“备备贵宾版”内电量将耗光。



2.使用方法

2.1诺基亚

诺基亚智能机(Symbian S60)典型型号:

3230	3250	5230	5320	5500	5530	5630	5700	5800	5802	6120	6121
6121ci	6290	6620	6630	6670	6680	6681	6682	6110n	6110c	6120c	6121c
6124c	7610	E50	E51	E60	E61	E61i	E62	E63	E65	E66	E70
E71	E72	E90	E90c	N70	N71	N72	N73	N75	N76	N77	N80
N81	N82	N85	N86	N90	N91	N92	N93	N93i	N95	N97	

以上手机按以下方式设置:

①进入诺基亚功能界面选择**控制面板**

③选择**设置**

④选择**连接**

⑤选择**USB**



⑥选择**PC套件**，连接询问设为否。



连接方式示意图

③手机弹出菜单，选择PC套件模式/诺基亚模式。

2.使用方法

诺基亚非智能机(Symbian S40)典型型号:

2700	3109	3110c	3600s	5200	5220	5300	5611	6260
6600	5610	6300	6500c	7310	7610s	2116i	2115i	2125i
2126i	2128i	2270	2280	2285	3105	3108	3120	3125
3200	3205	3220	3570	3585	3585i	3586i	3587i	3588i
3589i	5100	5140	6015i	6016i	6019i	6020	6021	6070
6100	6101	6102	6103	6108	6200	6225	6585	6560
6610	6800	6810	6820	7200	7210	7250	7250i	7260
7360								

以上手机无需设置

连接方式示意图

③手机弹出菜单，选择PC套件模式/诺基亚模式。

2.2 摩托罗拉

典型型号:

A760 A1200 A1600 A3100 C650 E6 E8 E680 E770
E375 E398 Em35 Em325 V3 V3i V3ie V300 V8(2G)
V9 L6 L6i L7 L71 L7 K1 510 U9
Z3 Zn5 n200

以上手机按以下方式设置:

①进入手机主功能界面

②选择**设置**



③选择**USB模式**

④选择**调制解调器**

连接方式示意图

2.3 三星

典型型号

B5702c	B5712	C3050	C3110	C3310	C3610c	C5510	D508	D528	D608	D618
D788	D808	D828	D838	D888	D888g	D908	D908i	D988	E208	E218
E251c	E258	E358	E368	E398	E488g	E488e	E598	E648	E768	E838
E848	E898	E908	E958	F258	F268	F278	F308	F488e	G618	G808e
I408	I450	I458	I708	I718	I908	I908e	I908L	J218	J608	J618
J708	J808e	L878e	M128	M318	M618	M628	M3510	P318(+)	S3110	3610c
S3650	S5200	S5230	S6700c	S7120	S7350	U608	U708	U808	U808e	U908
W569	W599	X678	X688	X708	X828	X838				

以上手机按以下方式设置:

①进入手机功能界面，选择**设置**

②选择**话机设定**

③选择**电脑连接设定**

④选择**Samsung PC studio**

W699 W709 W799
M609 F539 F839
F619 W589

连接方式示意图

③此时手机弹出PC Studio模式已启动。

2.4 索爱

典型型号

C702 D908 G502c G700 K310c K510c K530 K550c K750c
K790c M600i P1c P990i S500c T707 W200c W350 W380
W380c W508 W580c W595c W610c W700c W710 W715 W800
W810c W830c W850i W950i W958c W908 W995 Z558c Z710

以上手机按以下方式设置:



①进入手机功能主菜单
选择**手机设定**

②选择**USB**

⑥选择**USB默认模式**



④选择**手机模式**

连接方式示意图

④弹出菜单，选择手机模式。

2.5 windows mobile、windows CE系统手机

windows mobile系列手机：
摩托罗拉：A3000 A3100 A3300
三星：i329 i718 i908 i908E i908L
SKG：588
飞利浦：D908 D900
中兴：E760 N61 XV6800
多普达：E806 830 838 P660 S1 S600 S610 T2222 S505 T5399 S900c
windows CE系列手机：
酷派:N92 N91 N900+ N900 N900C

以上手机需要安装客户端，以下方法任选其一:

1、手机下载安装：手机浏览器打开www.bacup.com/wap，下载客户端。下载完成后，按照提示提示进行安装。

2、短信下载安装：通过手机发送短信“备备”或“客户端”到15268112321下载客户端链接地址。

注：经安装客户端的手机与“备备”连接后即可进行备份/回写操作(详细参照P1“连接方式”)。

2.使用方法

windows mobile、windows CE

以windows mobile手机为例手机下载客户端如下:

①输入www.bacup.com/wap点击手机备备下载

②弹出下载框，选择是

③点击确定并安装

④软件正在下载中

⑤安装完成，选择重启手机

特别提示:

安装客户端后，手机中出现《手机备备》程序，默认为【手机备备模式】，如需手机与电脑通讯，请在《手机备备》中选择【PC连接模式】。

连接方式示意图

2.6 Android系统手机

Android系统典型手机设置：

【Android系统手机分类】：

【HTC手机】：Desire、HD2、Legend、 Magic、Touch、G1、G2、G3、G4、G6、G7、G8等。

打开手机，进入功能界面选择【应用程序设置】，选择【开发】，在【USB调试】前打钩，返回到功能界面后，选择【设置】，选择【连接至PC】，在【默认连接方式】处选择【HTC Sync】。

【摩托罗拉】：XT702、XT901 ME600、XT800、ME600、A1680等。

打开手机，将手机先连接上备备，通电后，进入手机功能界面选择【应用程序设置】，选择【开发】，在【USB调试】前打钩。当备备检测到手机后，手机左上角显示【已连接USB调试】下拉该处的菜单，出现【USB连接选项】，点击【打开】，选择【门户和工具】项，没有的可以不选。

第一次配置时，部分摩托罗拉手机需要将手机先连接上备备，再将【USB调试】，选项勾选（如果连接前已经勾选，可在连接备备后先去掉勾选，再勾选上）。

【Ophone版】：摩托罗拉MT710、MT720;LG GW880;联想01等。

打开手机，将手机连接上备备，通电后，手机弹出的【模式选择】界面，选择【ADB】模式。

2.使用方法

【其他Android手机】:

【三星】:i899 i908 i9000 i909 **【索爱】:**X10 X10mini E10 **【联想】:**乐Phone

打开手机，进入功能界面，选择【手机设置】，选择【应用程序设置】，选择【开发】，在【USB调试】前打钩。

在手机连接备备时，若没有模式选项跳出，用手指下拉手机屏幕最左上角，会有一个【USB连接选项】，点击后会有模式选项，请选择同步模式如：
【工具与套件】，【ADB】，【usb调试】，【HTC Sync】等模式。不要选择【充电】，【存储】之类的模式。没有可不作选择。

Android手机需要安装客户端，以下方法任选其一：

1、手机下载安装：手机浏览器打开www.bacup.com/wap，下载客户端。下载完成后，按照提示提示进行安装。

2、短信下载安装：通过手机发送短信“备备”或“客户端”到15268112321下载客户端链接地址。

3、备备推送安装：如果备备插入电脑，出现的“BACUP”移动磁盘中已经有《ANDR1. APK》或《ANDR2.APK》。备备连接手机后，可自动为手机安装“备备客户端”软件。

注:《ANDR1.APK》支持Android 2.0以下版本
《ANDR2.APK》支持Android 2.0及以上版本

2.7 部份酷派DES系统手机

酷派DES系列：E210 D280 D508 D520 E600 D18 S66

手机准备

1、在备份前，请选择飞行模式或者停止通话功能。

2、进入手机主菜单，点击“工具助手”，再点击 “PC备份”，弹出PC备份界面。（备份或回写操作时都需将此界面打开，不能关闭）。

注意：部分酷派手机如D18请按 主菜单应用设置PC备份 打开PC备份界面

注意：部分酷派手机如S66请按 主菜单设置PC备份 打开PC备份界面

连接

手机准备工作完成之后，将备备贵宾版拨到数据备份档，通过数据线把备备和手机相连。

2.8 LG手机使用说明

LG-KV600 LG-KV510 LG-KV920 LG-KV755

手机连接备备后无需任何操作，即可备份\回写。

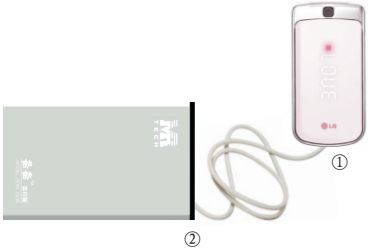

2.9 国产手机

支持品牌：

CECT	长虹	海尔	松下	埃立特	高新奇	金鹏
GT	德赛	恒基伟业	中天	奥克斯	港利通	中兴
OPPO	东信	佳通	新中桥	伯爵	天语	联想
TCL	飞利浦	金苹果	万宝龙	UT斯达康	富士达	金立
维科	天时达	桑达	夏普	……		

注：判断备备是否支持国产手机的方法，用数据线将手机与电脑相连，是否会跳出菜单（如右上图所示），如有【序列接口】、【串口】、【数据模式】等相关的选项的，备备支持此类手机，请选择该选项。

连接方式示意图

④弹出菜单，选择序列接口。

3.产品注册及升级



“备备”与电脑连接示意图

当您在使用“备备”时，及时到网站注册并阅读详细说明文档，网站还提供支持列表的升级功能。

升级步骤:

1)将“备备”插入电脑“BACUP”的可移动磁盘（(如右右图)

2)请点击内置网络访问快捷链接。（文件名为“更多服务”）

3)选择“下载升级”页面，查找你的手机型号，点击下载。选　　择“下载升级”页面，查找你的手机型号，点击下载。4)将下载的升级文件保存在“备备”的可移动磁盘中。

5)从电脑上安全移除“备备”，并重新插入电脑。点击进入“BACUP”，查看《型号表》文件。

6)此果如果在列表中发现您的手机型号，表明升级成功。

注：少量手机无法出现在列表中。



4.通迅录查看、删除及管理

查看

将“备备”和电脑连接后，双击我的电脑，“备备”会被识别为一个名为“BACUP”的可移动磁盘设备，通讯录备份在“手机.TXT”、“卡1.TXT”、“卡2.TXT”（部分双卡手机）三个文本文件中，可分别点击查看通讯录。(如下图)



删除

当您的备备贵宾版借给他人使用时，或确认数据已经保存好，可以选择将备备贵宾版内部数据清除。此操作具有一定的风险，清除后将不能恢复，操作前请再次确认数据已经保存好。将备备贵宾版拨档开关置于“数据备份”或“数据回写”档，当数码显示有数字时，按下RESET键直到显示“DEL”放开，“DEL”开始闪烁，如确认删除，请再按RESET键，按键后数码显示屏将显示数据删除过程

管理

由于TXT文件内容格式特殊，建议登陆www.bacup.com下载通讯录编辑软件对记录文件进行编辑管理。（文件上传编辑前请先将TXT文件另外保存）

创建Excel文件，在Excel文件菜单中选择：数据–导入外部数据–导入数据，在文件选择框中选择上述TXT文件导入，可存成各种Excel支持的格式。

5.注意事项

a)数据线建议用手机自带数据线。

b)备份时间和手机的通讯速度、手机与SIM卡内通讯录条目数量有关。

c)备份只有在手机开机的情况下才能进行。

d)内部含有电池，请勿靠近火源。

e)如果您在备份的时候需要使用手机接听电话或者其他操作时，可以在手机备份的过程中拔下手机，无需等到备份结束；重新接入手机会继续备份。

f)“备备”可储存1000条左右通讯录（根据所存条目复杂度而变），请勿在“备备”中存储其他文件或感染U盘病毒，以保持足够的空间。如果您的通讯录条数超出存储量，请联系我们订购扩容版本。

g)回写时因手机的数据存储空间有限，请确认手机中有足够的空间增加新的通讯录条目，否则“备备”无法在手机中新增通讯录条目。

每日生活　科技改变

杭州每日科技有限公司
客服电话：4006-808-606
客服网站：www.bacup.com